


Televés

Antenas de telecomunicación

Fija. Unipolo derivado G.P.
Ref. 6522

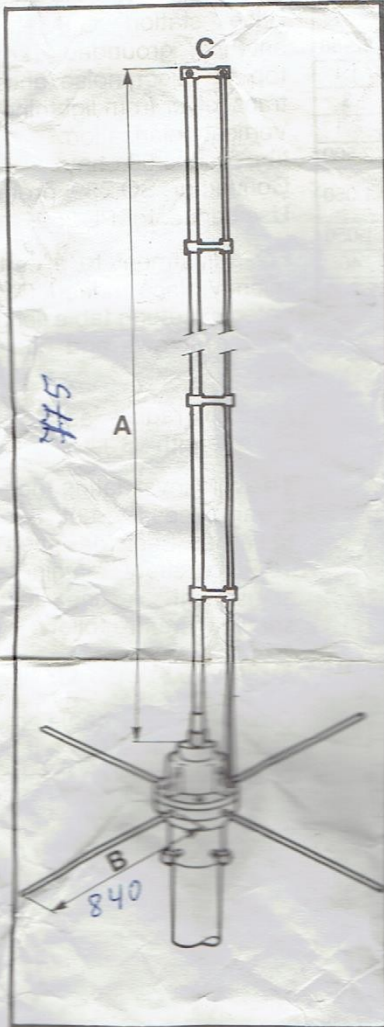

Características	Características Técnicas	
Frecuencia (MHz)	66-88	
R.O.E.	1,1	
Ancho de banda (MHz)	3	
Ganancia (dB(S.C.)(1))	2,1	
Potencia (W)	2.500	
Long. máxima de elemento radiante (mm)	1.150	
Long. máxima de mástil (mm)	1.050	
Diámetro máximo de mástil (mm)	40	
Peso (grs)	2.000	

(1) referida al radiador isótropo.

Antena fija, monopolo G.P. derivado a tierra por el extremo superior, evitando ruidos y protegiendo al receptor frente a descargas. Adaptación sin pérdidas de R.F.

Polarización vertical.

Impedancia: 50 Ohms. Conector SO 239, protegido. Utilícese el conector PL 259.

Para el ajuste a la frecuencia deseada situar la corredera "C" a la altura indicada en la tabla de corte, apretar los tornillos y cortar el sobrante justo sobre "C", según las cotas "A".

Los radiales deben ser cortados siguiendo las cotas "B" de la tabla de corte.

Al objeto de eliminar la posibilidad de un corte excesivo que invalide la antena, la tabla de corte está realizada con un margen de 10 mm., para proceder después del corte previo, al ajuste definitivo.

En cualquier caso la tabla de corte es siempre orientativa.

Importante

Se empleará cable coaxial RG-8 y se ajustará la antena en su lugar de ubicación definitivo.

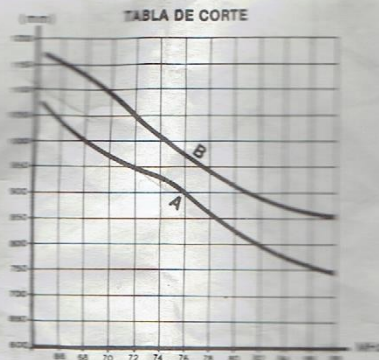


Diagrama radiación vertical

