
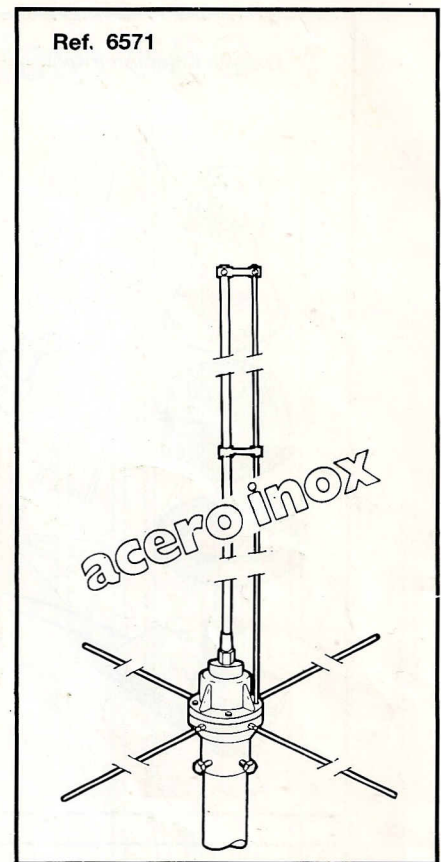
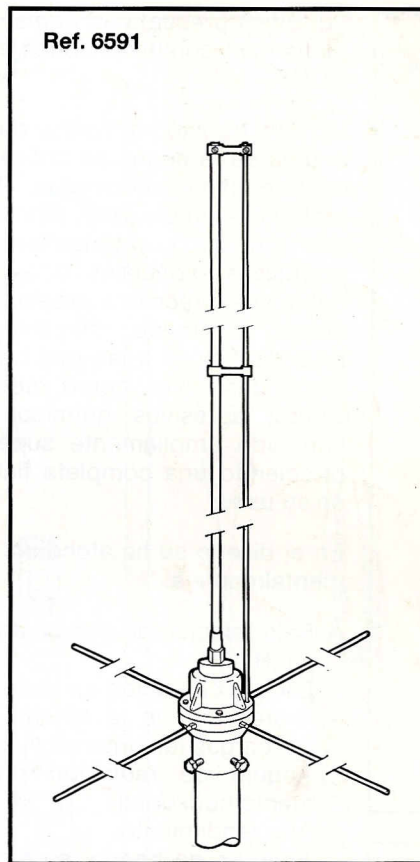


Fijas Unipolo derivado G.P.

Antenas de telecomunicación

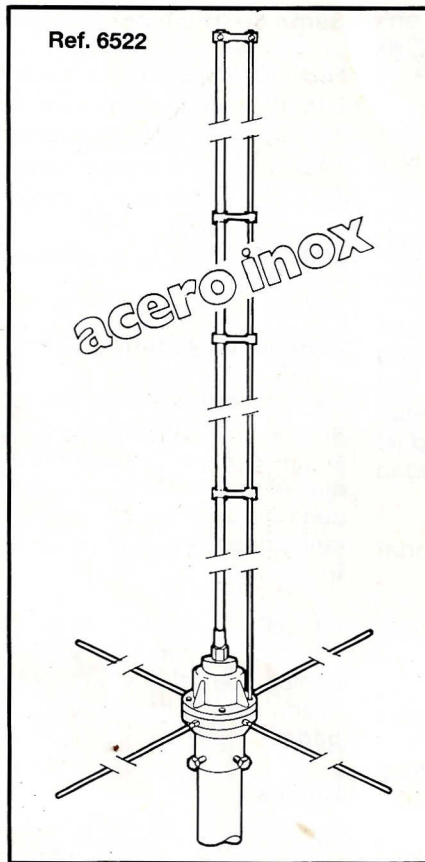

Referencias	6522	6591	6571
Frecuencia (MHz)	66-88	86-108	142-235
R.O.E.	1,1	1,1	1,1
Anchos de Banda (MHz)	3	5	5
Ganancia (dB _{ISO} (1))	2,1	2,1	2,1
Potencia (W)	2.500	2.000	1.500
Long. máxima del elemento radiante (mm)	1.150	775	425
Long. máxima radiales (mm)	1.050	840	505
Diámetro máximo del mástil (mm)	40	40	40
Peso (grs.)	2.000	1.600	1.300

Características comunes

Antena fija monopolo G.P. derivado a tierra por el extremo superior, evitando ruidos y protegiendo al receptor frente a descargas. Adaptación sin pérdidas de R.F. Tabla de corte indicada en el folleto que acompaña a cada antena. Polarización vertical. Impedancia: 50 Ohms. Conector SO 239, protegido, Utilícese el conector PI. 259.

(1) Referida al radiador isótropo.

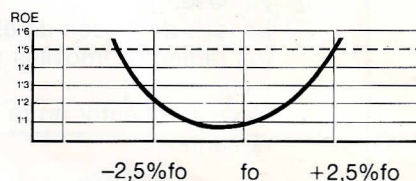
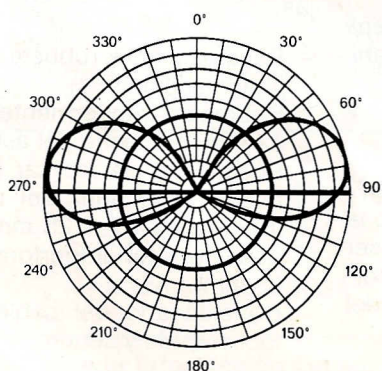


Diagrama de radiación vertical
y curva de R.O.E.