



SI USAS UN SOLO CABLE USB – CONECTOR TIPO B (VER MANUAL TRASERA ICOM 7300 como referencia 5)

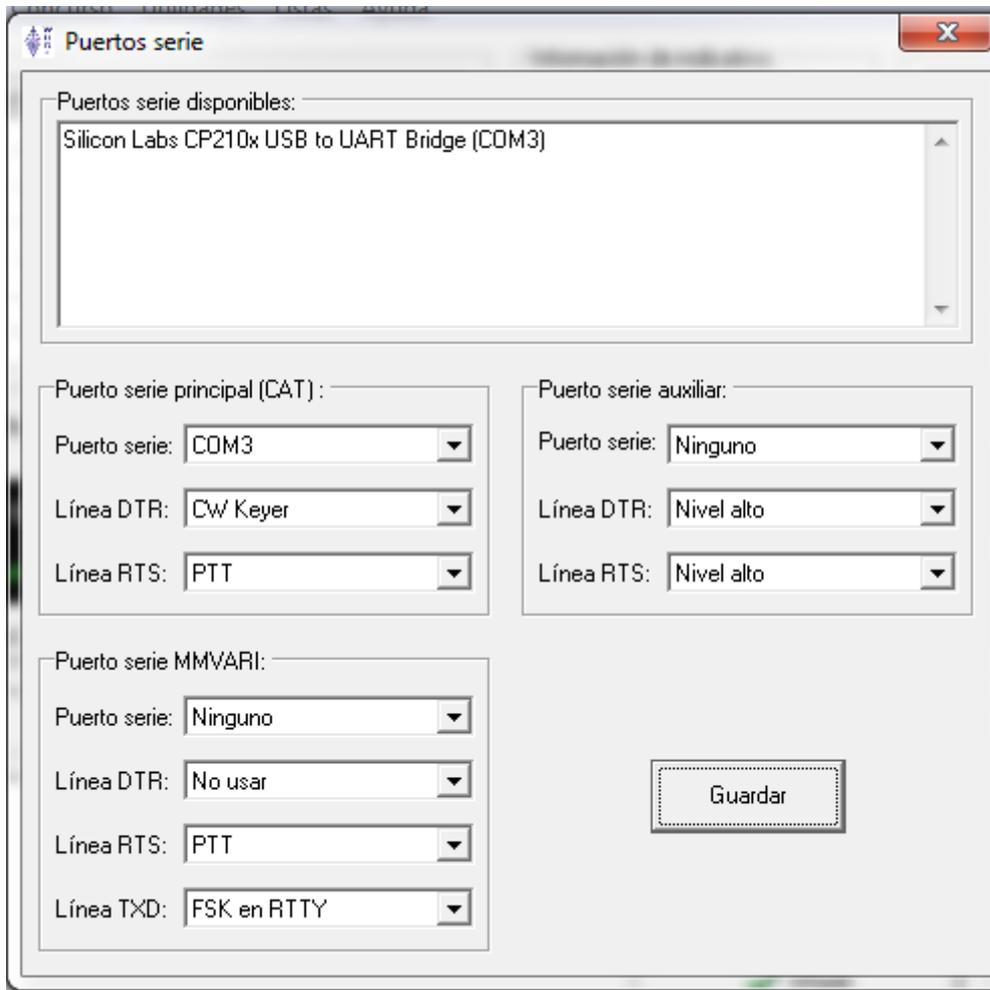

ASI NO CONSIGO QUE EL CAT FUNCIONE

CON EL CABLE CI-V CONECTADO

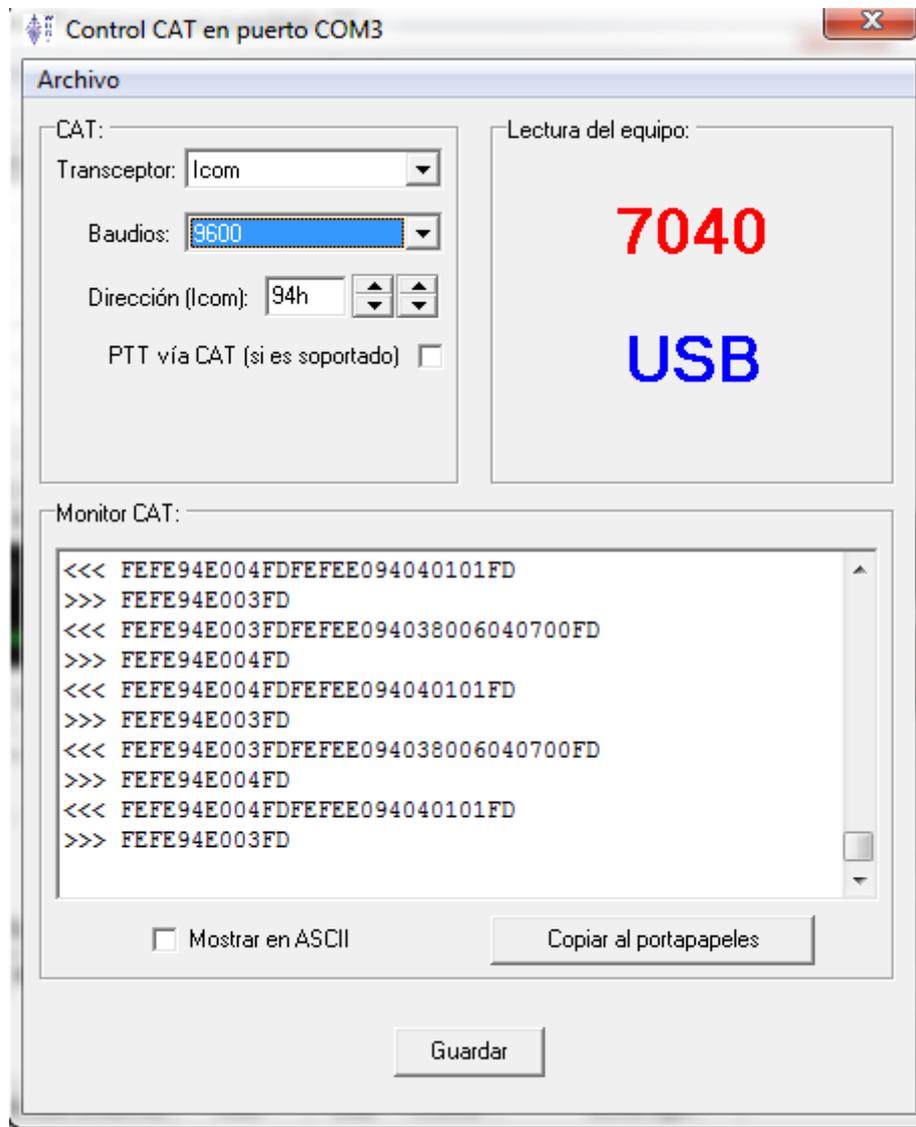

TIENES QUE PONER ESTE VALOR DE 9600 BAUDIOS EN CONNECTORS



El equipo tiene que estar en modo USB-D



SI NO TUVIERAS CABLE CI-V, USA SOLO EL USB TIPO B Y USB PPC Y PONES EN ESTA CONFIGIURACION ESTO:



HACIENDO EL PTT VIA CAT

73, SI TIENES ALGUNA DUDA POR WASAP O TELEFONO ME LLAMAS, EA4BAS

607606045